



noudi
DISSENY DE PRODUCTE

MÓDULOS SMT DE CONEXIÓN DE F.O.

La familia de slots SMT (Sistema Modular de Terminación) es idónea para la interconexión de cables de FO mediante slots pre-cableados. Los slots se instalan en un sub-bastidor de 3U fusionando las F.O. a los cables de fibra procedentes del instalación, obteniendo de esta manera unas terminaciones en conectores de fibra de un nivel de calidad típico de laboratorio.



9D.FO159	CUERPO SMT CONEC. FO + PROTEC. S/AP
9D.FO159-8ST	MOD. SMT 3U 7TE 8ST/FC+ADAP+PIGT+NUMER
9D.FO159-12ST	MOD. SMT 3U 7TE 12ST/FC+ADAP+PIGT+NUMER


9D.FO159-8SC	MOD. SMT 3U 7TE 8SC/E2000+ADAP+PIGT+NUMER
9D.FO159-12SC	MOD. SMT 3U 7TE 12SC/E2000+ADAP+PIGT+NUMER

Característicass

Nº Entradas: 4
Capacidad máxima: 12 pig-tails
Adaptadores: ST, SC, FC, E2000, LC
Diámetro Cables: Ent / Sal Ø 4 mm - Ø 8 mm
MEDIDAS: 175x 110x 32,85mm
MATERIAL: ABS VO-L94


Aplicaciones

- Telecomunicaciones
- Red de televisión por CATV
- Sistemas FTTH

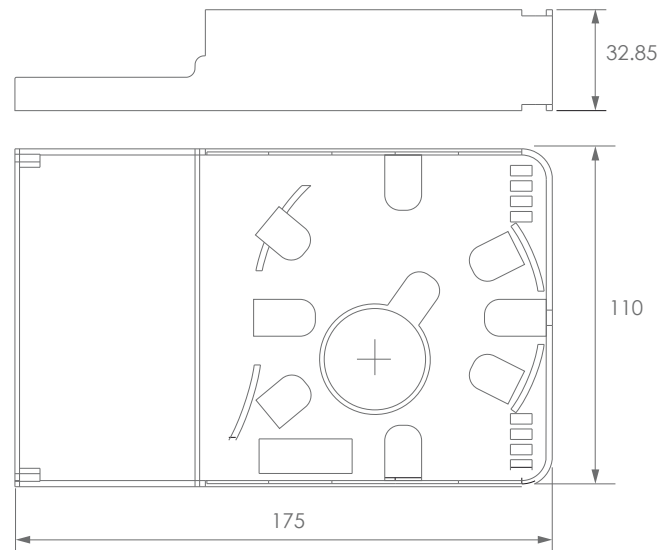

REF. 9D.FO159

CUERPO SMT CONEC. F.O.+PROTEC. S/ADAP.

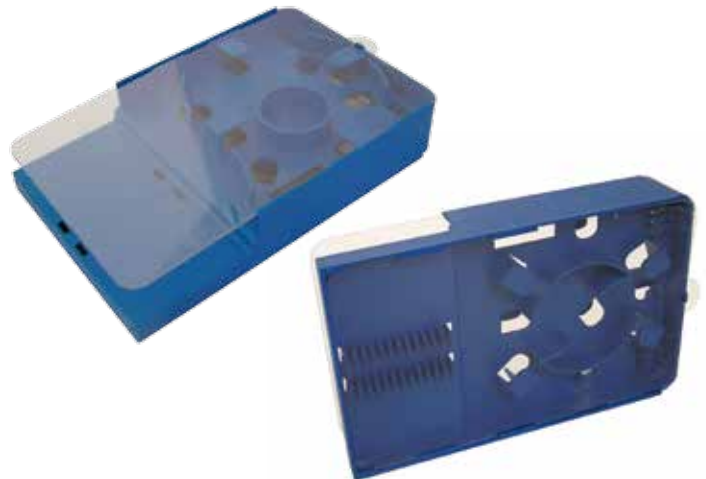




noudi
DESIGN DE PRODUCTE

FRONTALES 3U 7TE PARA LOS MÓDULOS SMT DE CONEXIÓN DE F.O.

Estos son los frontales más comunes para la fusión o interconexión de fibras, pero se pueden suministrar diferentes combinaciones según la necesidad de cada cliente.

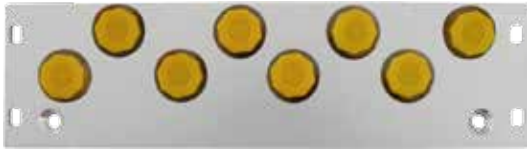

REF. 9D.FO159-8ST
MOD. SMT 3U 7TE 8ST/FC + ADAPT + PIGT+NUMER



REF. 9D.FO159-12ST
MOD. SMT 3U 7TE 12ST/FC + ADAPT + PIGT+NUMER



REF. 9D.FO159-8SC
MOD. SMT 3U 7TE 8SC/E2000+ ADAPT + PIGT+NUMER




REF. 9D.FO159-12SC
MOD. SMT 3U 7TE 12SC/E2000 + ADAPT + PIGT+NUMER



* El conjunto lleva tornillos de fijación y numeración.



REF. 9D.FO124-CEG
FRONT AL 3U 7TE CIEGO S/AP

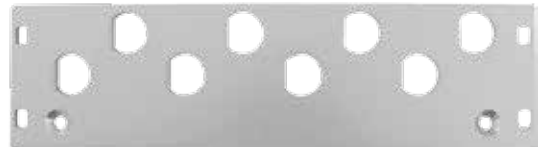

REF. 9D.FO124-8ST
FRONT AL 3U 7TE 8ST/FC S/ AP




REF. 9D.FO124-12ST
FRONT AL 3U 37TE 12ST/FC S/AP



REF. 9D.FO124-8SC
FRONT AL 3U 7TE 8SC/E2000 S/AP



REF. 9D.FO124-12SC
FRONT AL 3U 7TE 12SC/E2000 S/AP



* El conjunto lleva tornillos de fijación y numeración.